

The background of the image is a dynamic, abstract pattern of swirling teal and white smoke or ink in water. The teal color is more concentrated on the left side, while the right side features lighter, wispy white and teal streaks.

**ISYLUCE®**

**news  
2020**

# ISYLUCE®

**Il brand ISYLUCE nasce dall'esperienza pluriennale nel settore dell'illuminazione tecnica per definire ed offrire, al più vasto pubblico internazionale, un nuovo modo di interpretare la luce. Avventura imprenditoriale in rapida affermazione sia in Italia che all'estero, ISYLUCE in pochi anni è riuscita a conquistare le più importanti vetrine presenti sul territorio nazionale e vanta risultati sempre più crescenti anche in Paesi Europei, dell'area Euroasiatica e nel Medio Oriente.**

The ISYLUCE brand was founded on long-standing experience in the lighting technology sector to define and offer a new way of light's interpreting to the largest international public. The business adventure, begun just a few years ago, is rapidly making its mark nationally, with growing results also abroad. It has conquered the most important showcases on the Italian territory and it has ever-increasing results also in Europe, Eurasia and Middle East.

news  
2020





interno | indoor

alluminio e metallo | aluminum and metal

p. 4 -23



interno | indoor

gesso | plaster

p. 24 - 31



esterno | outdoor

alluminio | aluminum

p. 32 - 63



**interno | indoor**

A close-up photograph of a person's hand reaching through a sheer white curtain. The hand is partially hidden by the fabric, which is draped and folded in soft, light-colored layers. The background is bright and overexposed, creating a dreamlike and minimalist atmosphere.

alluminio e metallo | aluminum and metal

incassi | recessed spotlights

appliques e plafoni | wall and ceiling lamps


appliques e plafoni LED integrato  
wall and ceiling lamps integrated LED



art. 705  
bianco satinato / satin white



art. 705N  
nero satinato / satin black

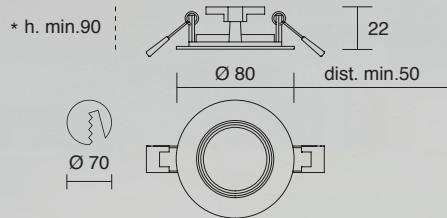

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



**art. 706**  
bianco satinato / satin white



**art. 706N**  
nero satinato / satin black

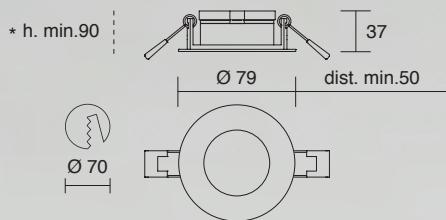

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

**Lampada | Lamp**  
GU10 max 35W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling




art. 709

bianco satinato / satin white



art. 709N

nero satinato / satin black

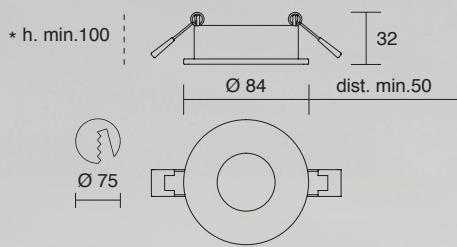

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

### Lampada | Lamp


GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

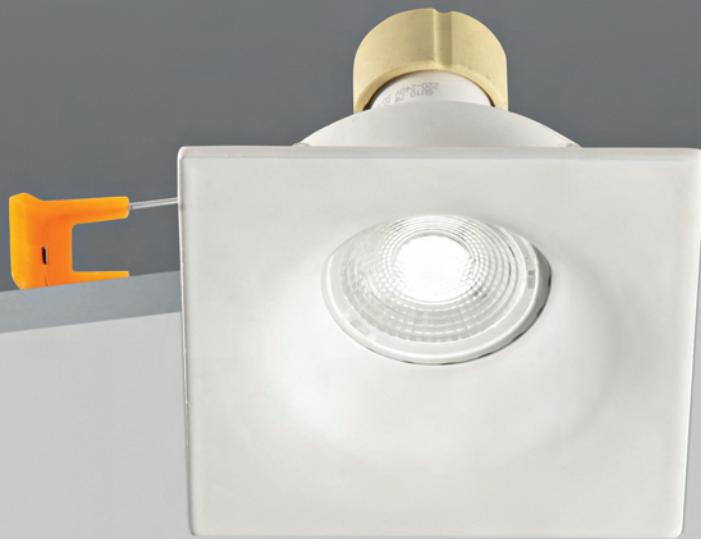

**art. 710**  
bianco satinato / satin white



**art. 710N**  
nero satinato / satin black

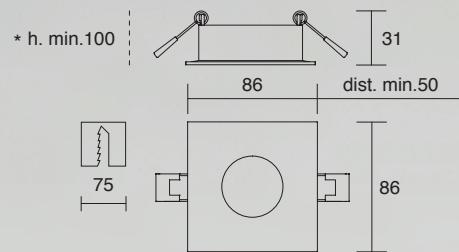

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto quadrato da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

Square recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

### Lampada | Lamp

GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



art. **708**  
bianco satinato / satin white



art. **708N**  
nero satinato / satin black

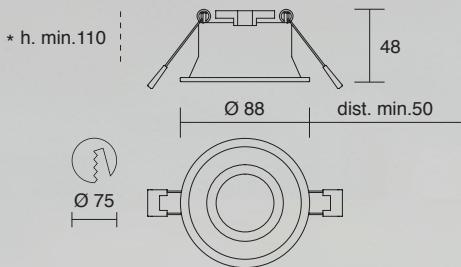

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

**Lampada | Lamp**  
GU10 max 35W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



**art. 711**  
bianco satinato / satin white



**art. 711N**  
nero satinato / satin black

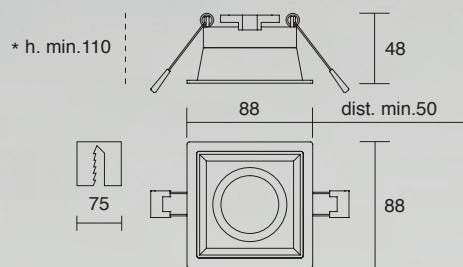

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto quadrato da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

Square recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

### Lampada | Lamp

GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling




art. 712  
bianco satinato / satin white



art. 712N  
nero satinato / satin black



art. 712O  
oro satinato / satin gold

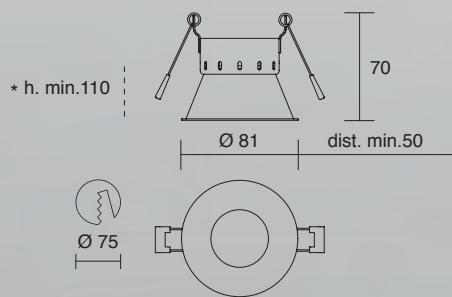

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.


Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

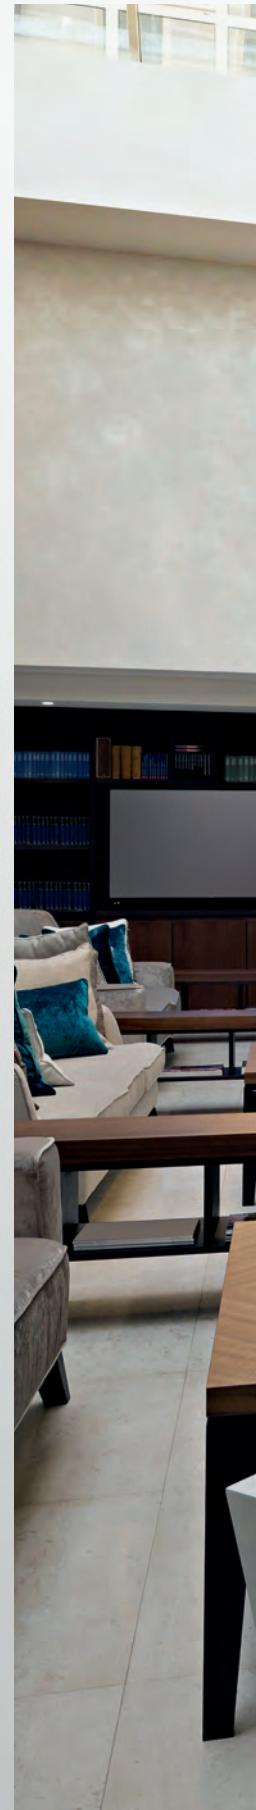






art. 713  
bianco satinato / satin white



art. 713N  
nero satinato / satin black

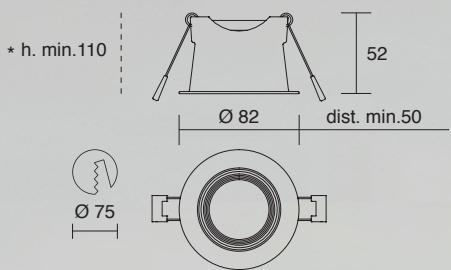

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto orientabile tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

Round adjustable recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

### Lampada | Lamp

GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



**art. 714**  
bianco satinato / satin white



**art. 714N**  
nero satinato / satin black

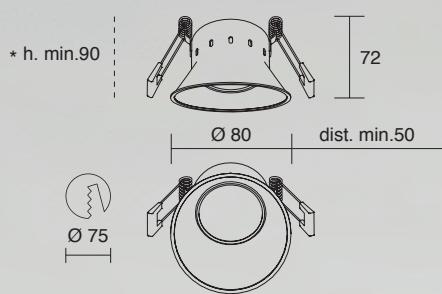

## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in metallo verniciato, lampada 45°, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

Round recess spotlight in varnished metal, 45° lamp, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

### Lampada | Lamp

GU10 max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

incasso in metallo | recessed metal spotlight





## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto da incasso in alluminio, con molle in metallo adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Recess spotlight in aluminum with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm

### Finitura | Finish

Vernice satinata.  
Satin finish varnish.

### Lampada LED | LED lamp


GU10 220V max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

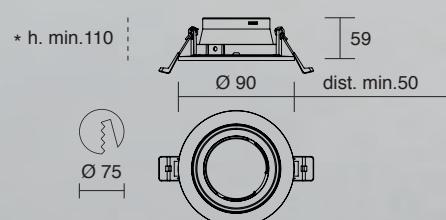

art. 715  
bianco satinato / satin white



art. 715N  
nero satinato / satin black



art. 715BO  
bianco-oro satinato / satin white-gold



art. 715NO  
nero-oro satinato / satin black-gold

incasso in metallo | recessed metal spotlight





art. 716

**Informazioni tecniche | Technical information**

Faretto da incasso orientabile in alluminio, con molle in metallo adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

Recess adjustable spotlight in aluminum with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

**Finitura | Finish**

Vernice satinata bianco.

White satin finish varnish.

**Lampada LED | LED lamp**

GU10 220V max 35W


**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.

Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

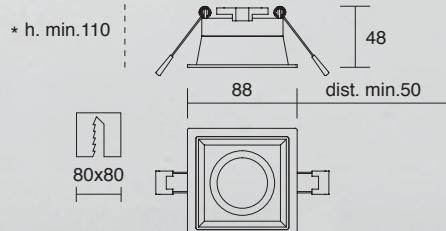



art. **756**  
bianco satinato / satin white



art. **756N**  
nero satinato / satin black

**Informazioni tecniche | Technical information**



Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato con luce orientabile.  
Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum.

**Lampada | Lamp**

1 x GU10 max 28W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





art. 757  
bianco satinato / satin white



art. 757N  
nero satinato / satin black

#### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato, 2 luci orientabili.


Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, 2 adjustable lights.

#### Lampada LED | LED lamp

2 x GU10 220V max 28W

#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





art. 758  
bianco satinato / satin white




art. 758N  
nero satinato / satin black

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato, tre luci orientabili.  
Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, 3 adjustable lights.

**Lampada LED | LED lamp**  
3 x GU10 220V max 28W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.

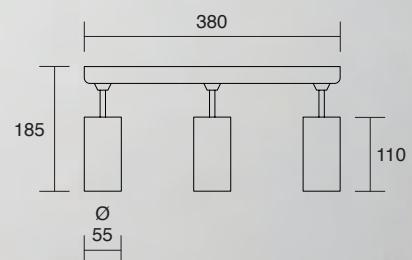



**interno | indoor**

**gesso | plaster**



**incassi | recessed plaster**

**appliques e plafoni | wall and ceiling lamps**

**appliques e plafoni LED integrato**  
wall and ceiling lamps integrated LED



art. 851

**Informazioni tecniche | Technical information**

Spot in gesso rochetto, montaggio in aderenza con placca in metallo.

Spotlight reel in gypsum, surface mount with metal plaque.

**Finitura | Finish**


Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**

GU10 220V max 28W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





art. 850



**Informazioni tecniche | Technical information**  
Spot in gesso campana, montaggio in aderenza  
con placca in metallo.

Spotlight bell in gypsum, surface mount with  
metal plaque.

**Finitura | Finish**  
Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 28W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





art. **849**

**Informazioni tecniche | Technical information**

Spot in gesso conico montaggio in aderenza con placca in metallo.  
Spotlight cone in gypsum, surface mount with metal plaque.


**Finitura | Finish**

Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 28W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





applique in gesso | plaster wall lamp



art. 848

**Informazioni tecniche | Technical information**

Applique in gesso da muro, montaggio in aderenza con placca in metallo.  
Wall lamp in gypsum, surface mount with metal plaque.



**Finitura | Finish**

Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.


**Lampada LED | LED lamp**  
G9 220V max 40W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.

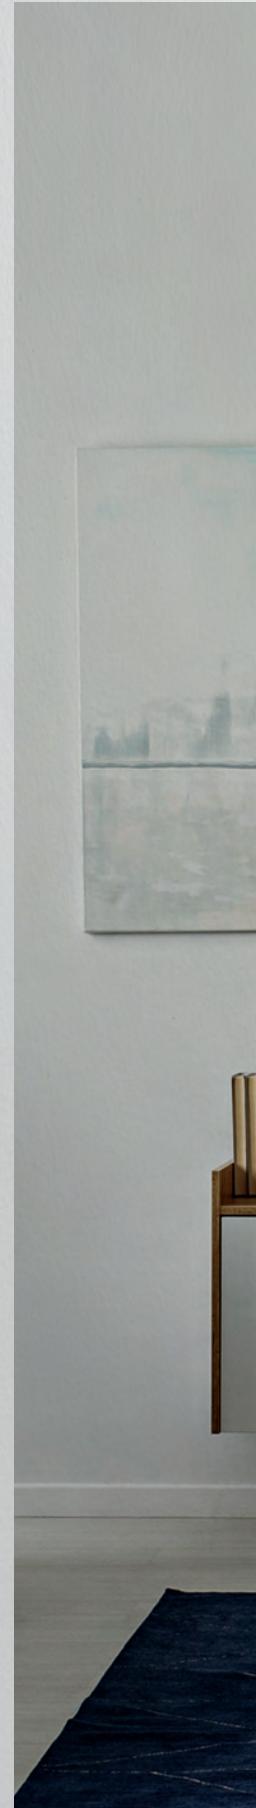



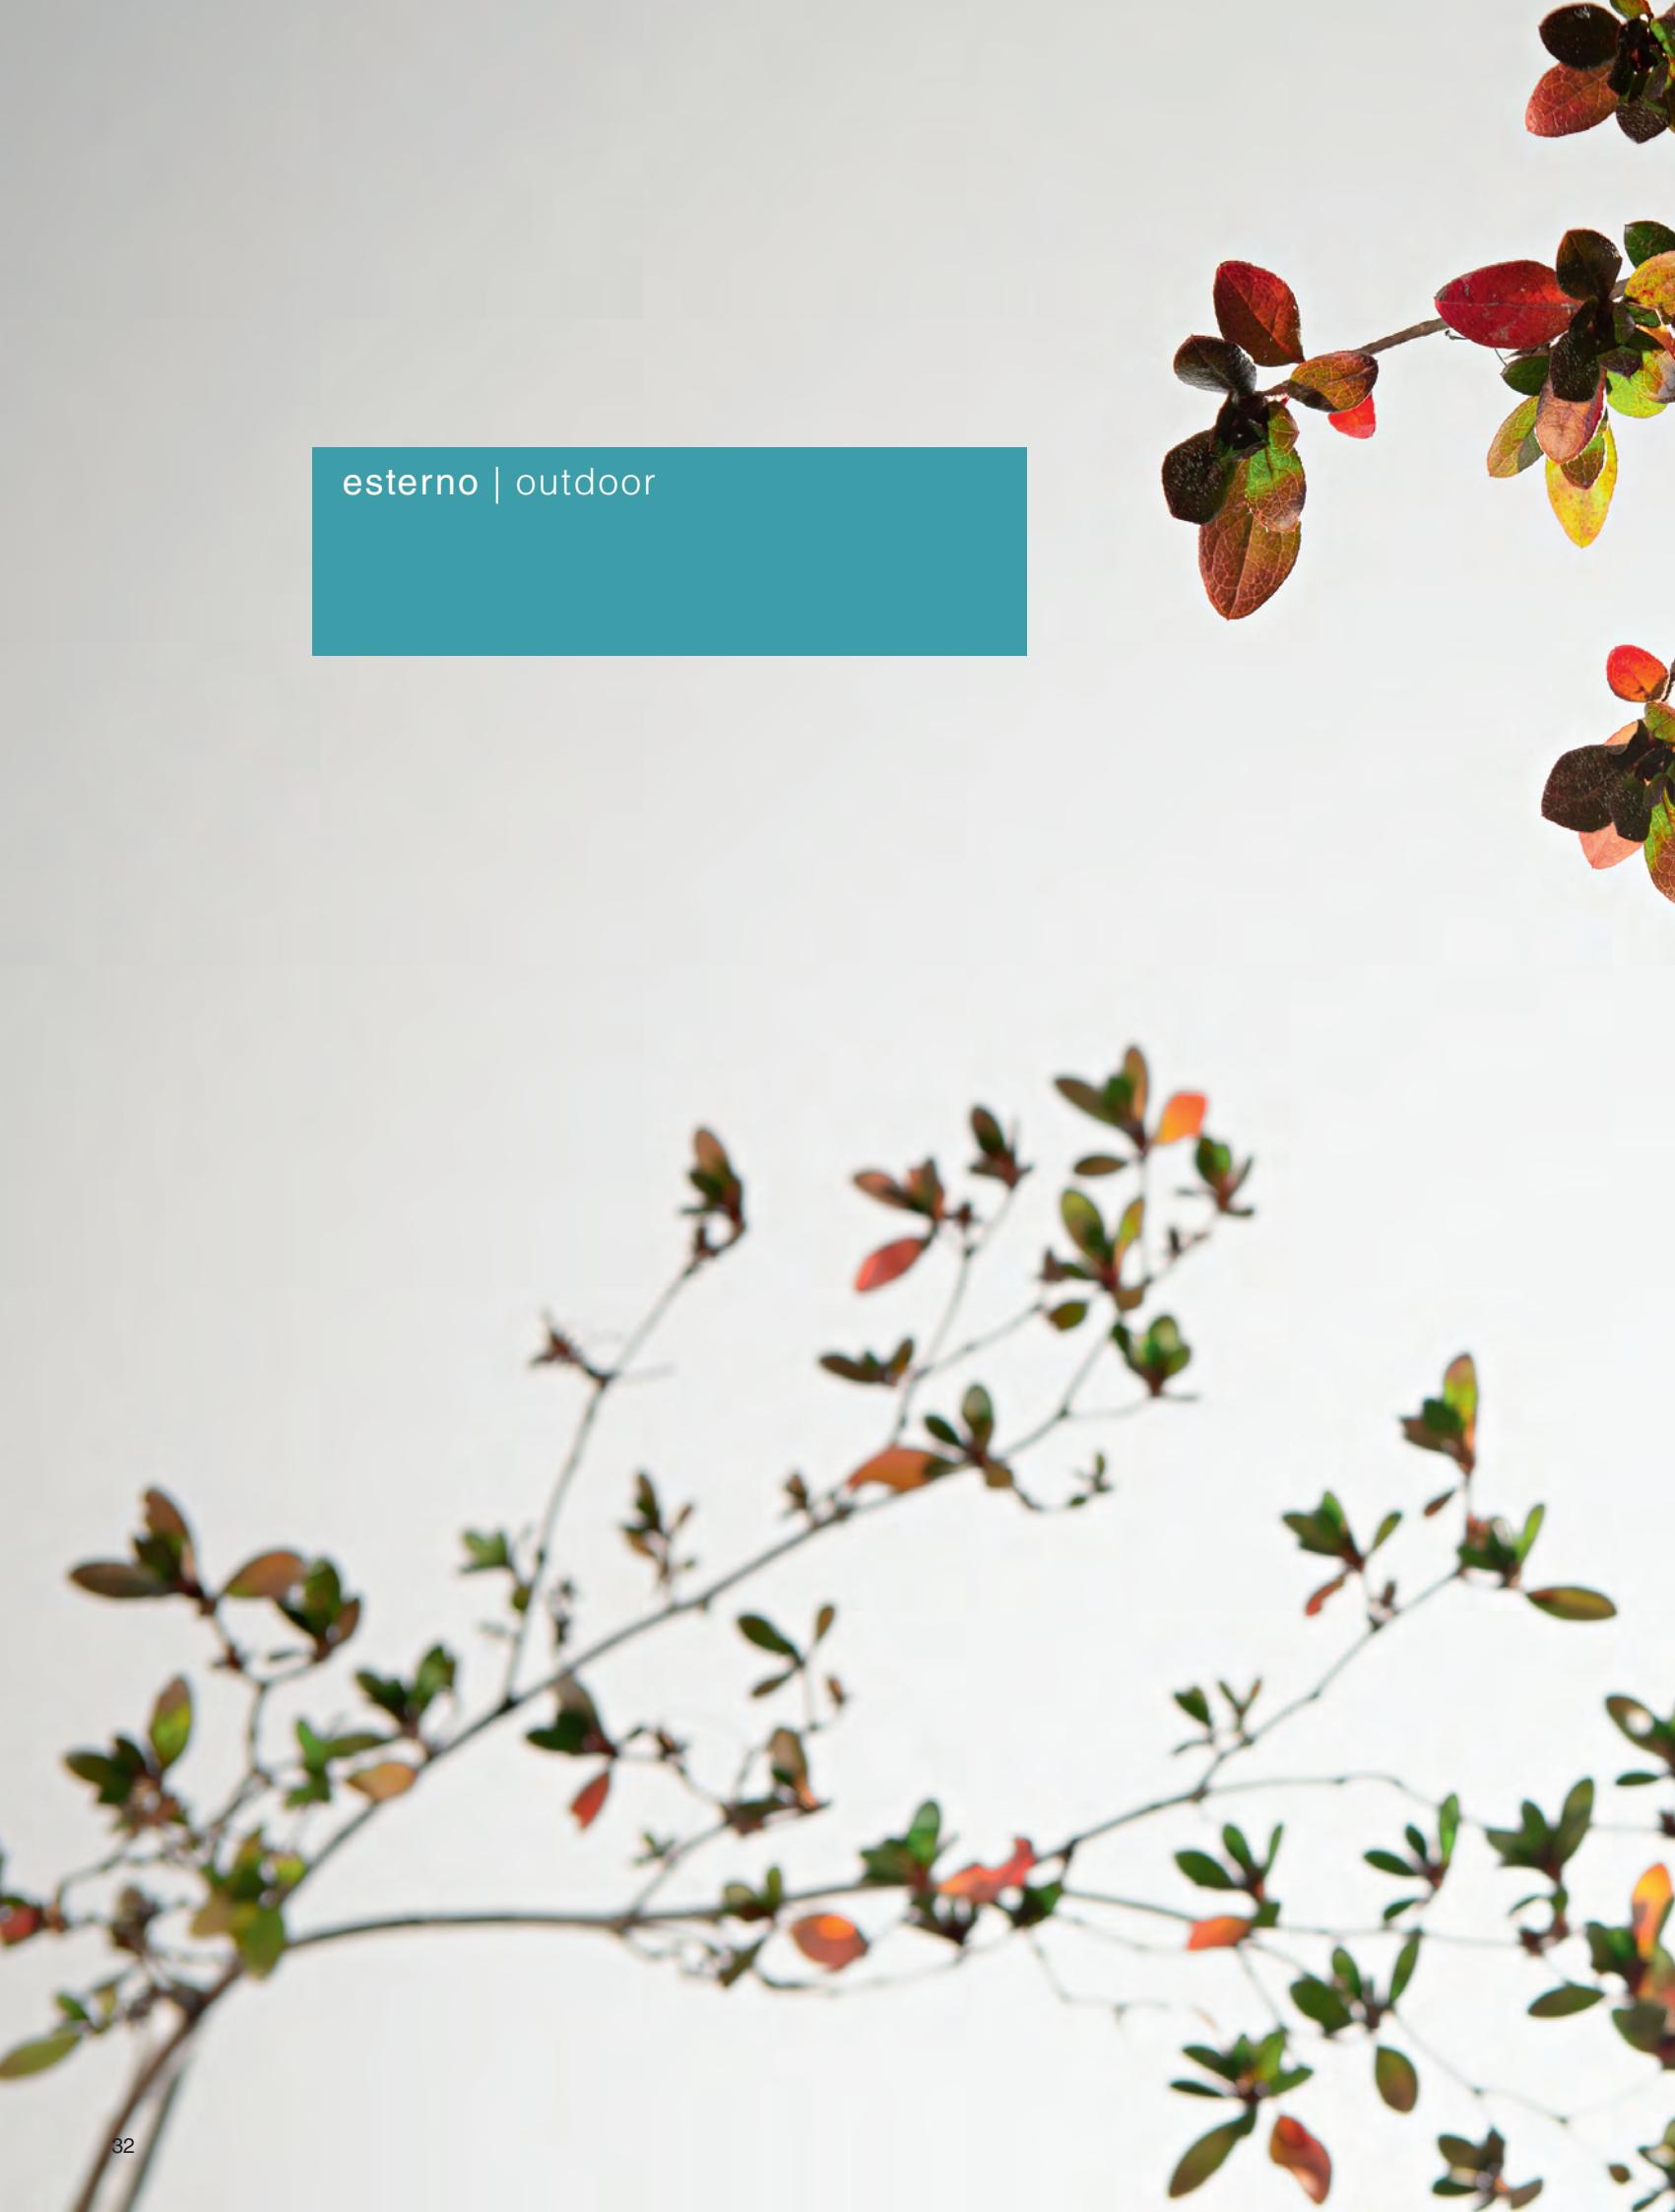

esterno | outdoor



alluminio | aluminum

appliques, plafoni, faretti e segnapasso  
wall lamps, ceiling lamps, spotlights and steplights

applique | wall lamp





## BAR54

### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete.  
Aluminum wall lamp, installation surface mount.

**Lampada LED | LED Lamp**  
LED SMD - EDISON  
4000K / 620lm

**Potenza nominale | Reference power**  
12W


**Luce diretta | Direct lighting**  
Biemissione  
Biemission  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



### Info | Info


Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.



art. 583N  
bianco sabbatiato / sanded white



art. 584N  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. 585N  
corten sabbatiato / sanded corten



applique | wall lamp





## SECTION


### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete.  
Aluminum wall lamp, installation surface mount.

**Lampada LED | LED Lamp**  
1 x E27 max 20W LED

### Info | Info

Diffusore in policarbonato.  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
PC light diffuser.  
Light bulb not included.



**art. 586**  
bianco sabbatiato / sanded white



**art. 587**  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



**art. 588**  
corten sabbatiato / sanded corten



**LARIO**  
art. 589N

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da soffitto / parete / terra in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.  
Aluminum ceiling / wall / floor lamp, surface mount by metal bracket.

**Lampada LED | LED lamp**

COB - Bridgelux  
4000K / 290 lm  
CRI 80 ra

**Potenza nominale | Reference power**  
5W


**Classe energetica | Energy efficiency**

**A**

**Info | Info**

Colore nero, diffusore in vetro, incluso m 1 cavo in neoprene.  
Black colour, glass difuser, 1 m neoprene cable included.

IP65







art. **516** 3000 K  
art. **516N** 4000 K  
bianco sabbatiato / sanded white



art. **517** 3000 K  
art. **517N** 4000 K  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. **518** 3000 K  
art. **518N** 4000 K  
corten sabbatiato / sanded corten



art. **519** 3000 K  
art. **519N** 4000 K  
nero sabbatiato / sanded black



## HOTSHOT

### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo. Aluminum wall lamp, surface mount by metal bracket.

### Lampada LED | LED lamp

San'an Optoelectronics  
2040 lm (lm/w)

**Potenza nominale | Reference power**  
17W

**Potenza assorbita | Absorbed power**  
17,8W


**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 81,5 ra


**Classe energetica | Energy efficiency**




### Info | Info

Driver incluso.  
Driver included.



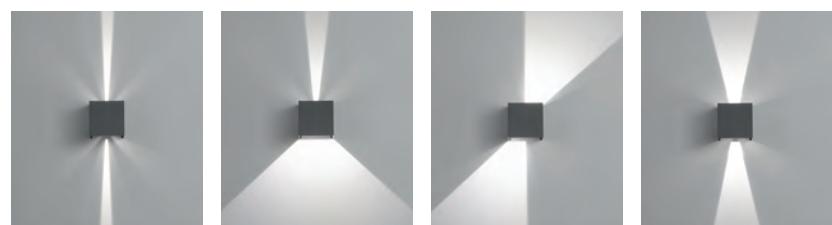

applique | wall lamp

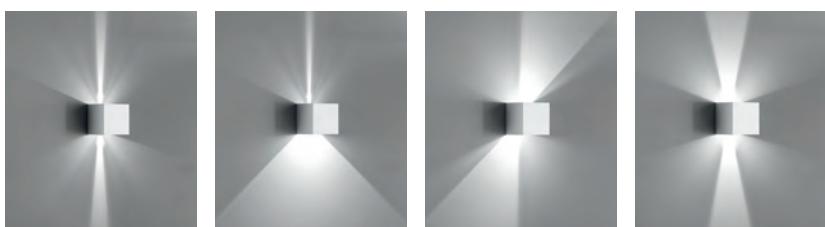



## CUBO

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.  
Aluminum wall lamp, installation surface mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica  
Epoxy varnish

**Lampada LED | LED lamp**  
San'an Optoelectronics  
720 lm (lm/w)  
EDISON  
540 lm (lm/w)

**Potenza nominale | Reference power**  
6W

**Potenza assorbita | Absorbed power**  
6,6W


**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Driver incluso.  
Driver included.



art. **916** 3000 K  
art. **916N** 4000 K  
bianco sabbatiato / sanded white



art. **916G** 3000 K  
art. **916GN** 4000 K  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. **916C** 3000 K  
art. **916CN** 4000 K  
corten sabbatiato / sanded corten



art. **916B** 3000 K  
art. **916BN** 4000 K  
nero sabbatiato / sanded black

plafone in metallo | metal ceiling lamp



## CYLIN

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cilindrico in alluminio, montaggio in  
aderenza tramite supporto in metallo.  
Cylindrical aluminum ceiling lamp, surface  
mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica, finitura sabbiata.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W

**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E

**Info | Info**  
Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.


CE IP54



art. 581  
bianco sabbiato / sanded white



art. 582  
antracite sabbiato / sanded anthracite





plafone in metallo | metal ceiling lamp





## CYLIN

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cilindrico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Cylindrical aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.


**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica, finitura sabbiate.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W

**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E

**Info | Info**  
Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.



art. 579  
bianco sabbiate / sanded white



art. 580  
antracite sabbiate / sanded anthracite

plafone in metallo | metal ceiling lamp





## PRYSM

### Informazioni tecniche | Technical information

Plafone prismatico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Prismatic aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.

### Finitura | Finish

Vernice epossidica, finitura sabbia.  
Sanded epoxy varnish.

### Lampada | Lamp



1 x GU10 max 20W

### Classe energetica | Energy efficiency

A++ A+ A B C D E

### Info | Info

Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.



art. 577  
bianco sabbia / sanded white



art. 578  
antracite sabbia / sanded anthracite



## PRYSM

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cubico in alluminio, montaggio in  
aderenza tramite supporto in metallo.  
Cubic aluminum ceiling lamp, surface mount  
with metal bracket.

**Finitura | Finish**

Vernice epossidica, finitura sabbiata.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**

1 x GU10 max 20W

**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E

**Info | Info**

Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.




art. 575

bianco sabbiato / sanded white



art. 576

antracite sabbiato / sanded anthracite







**e-seaLED**

art. **304**

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in

aderenza a parete.

PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

**Finitura | Finish**

Antracite.

Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR

4000K / 330lm

**Potenza nominale | Reference power**

6W

**Luce diretta | Direct lighting**

Monoemissione

Monoemission

CRI 80 ra



**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**


Modulo LED sostituibile - Driver incluso.

Replaceable LED chip - Driver included.

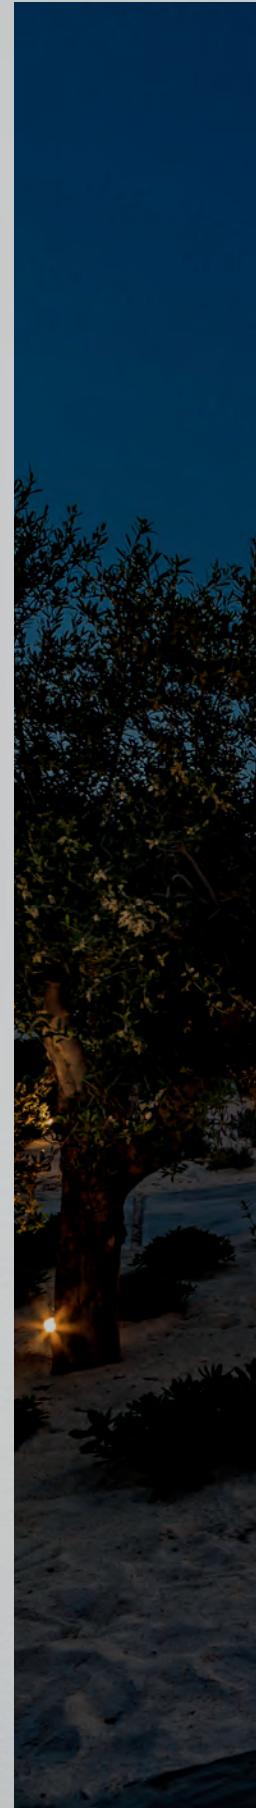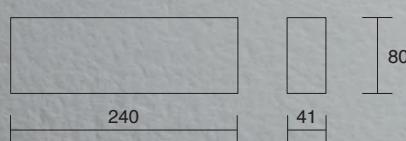



applique in PC/ABS | PC/ABS wall lamp

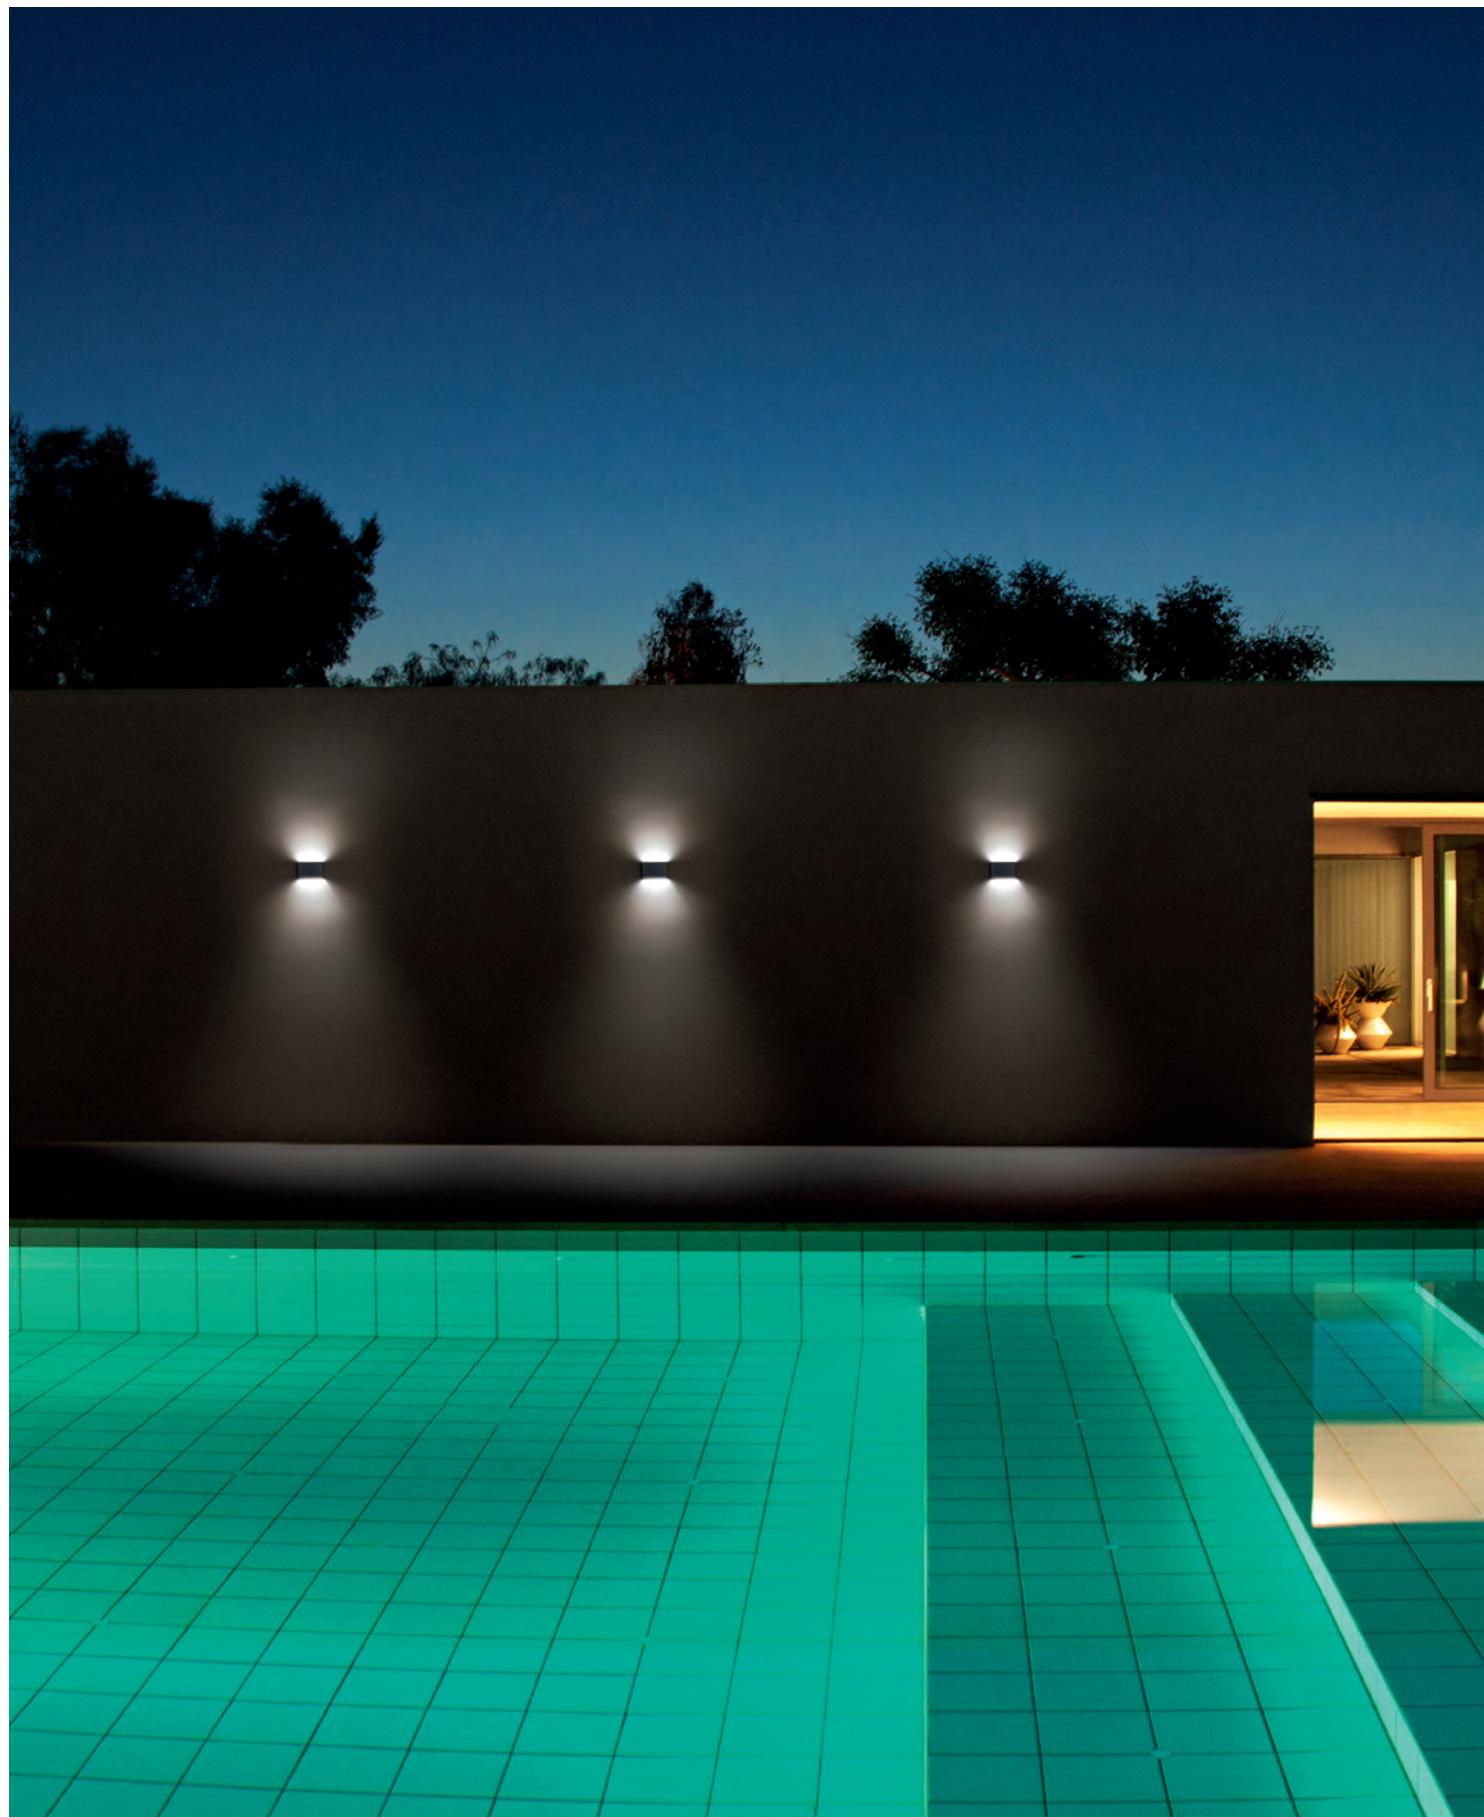



### e-seaLED

art. 305

#### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

#### Finitura | Finish

Antracite.  
Anthracite colour.

#### Lampada LED | LED Lamp

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 760lm

#### Potenza nominale | Reference power

12W

#### Luce diretta | Direct lighting



Biemissione  
Biemission  
CRI 80 ra

#### Classe energetica | Energy efficiency



#### Info | Info

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replacable LED chip - Driver included.



applique | PC/ABS | PC/ABS wall lamp



**e-seaLED**

art. 306

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

**Finitura | Finish**

Antracite.  
Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 760lm

**Potenza nominale | Reference power**


12W

**Luce diretta | Direct lighting**

CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency****Info | Info**

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replacable LED chip - Driver included.

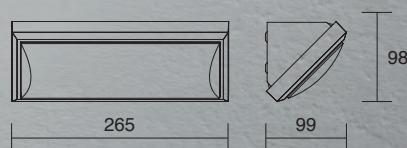



**e-seaLED**

art. 303

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface mount.

**Finitura | Finish**

Antracite.  
Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 210lm

**Potenza nominale | Reference power**  
4W



**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

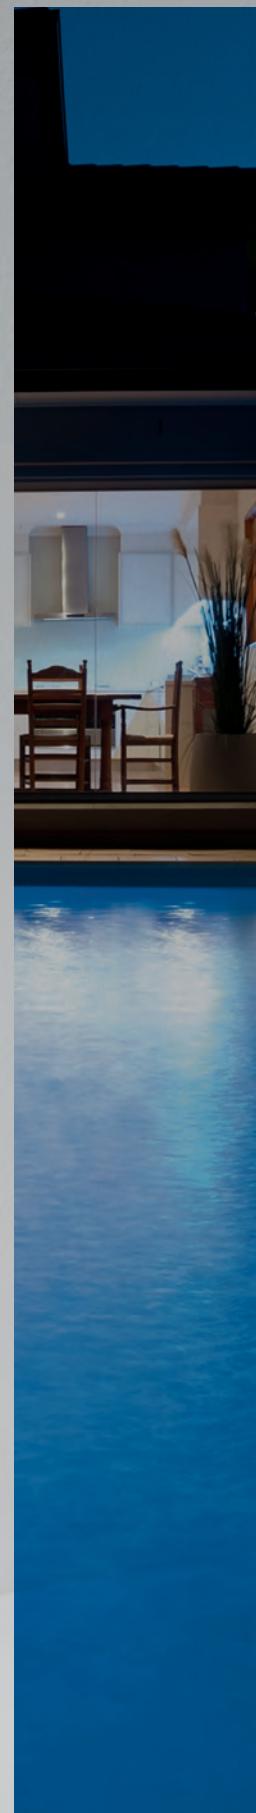



applique in PC/ABS | PC/ABS wall lamp





### e-seaLED

art. 302

#### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS,  
montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface  
mount.

#### Finitura | Finish

Antracite / Bianco.  
Anthracite / White colour.

#### Lampada LED | LED Lamp

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 115lm

#### Potenza nominale | Reference power

2W

#### Luce diretta | Direct lighting


CRI 80 ra

#### Classe energetica | Energy efficiency



#### Info | Info

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.





**e-seaLED**

art. 301

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface mount.

**Finitura | Finish**

Antracite / Bianco.  
Anthracite / White colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 240lm

**Potenza nominale | Reference power**  
4W


**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

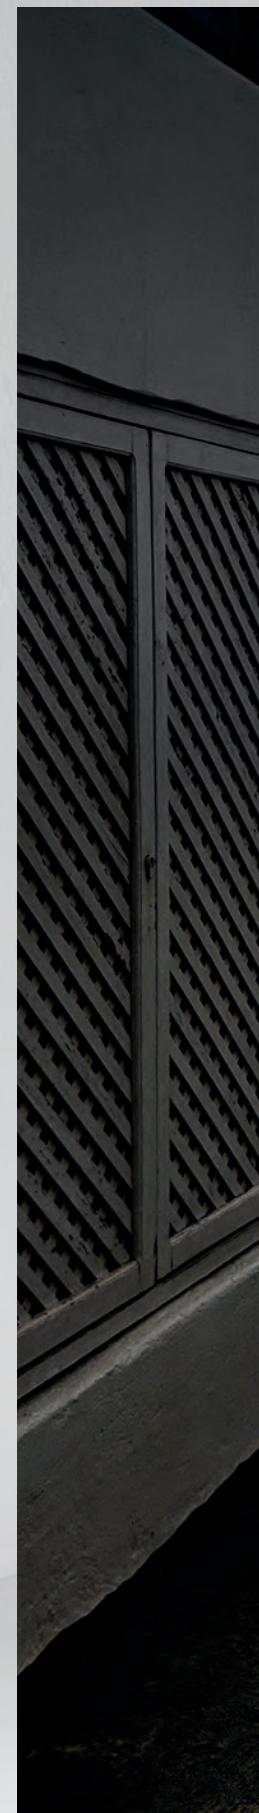



## **AFFRALUX s.r.l.**

### **Sede legale | Headquarter:**

Via Industria, 13  
25011 Calcinato  
Frazione Ponte San Marco  
BRESCIA - ITALY

### **Sede operativa | Operational headquarter:**

Via Ponticelli, 115  
25010 Castenedolo  
BRESCIA - ITALY

**T** +39 030.963.150

**F** +39 030.996.93.20

**info@isyluce.com**  
**isyluce.com**

Il Marchio commerciale ISYLUCE  
è proprietà dell'azienda AFFRALUX s.r.l.  
The trade mark ISYLUCE  
is property of AFFRALUX s.r.l.

**Ditre IDEAS MAKERS**  
graphic artwork  
& photo editing  
**Ditre.com**

photo  
**Quasarfoto.com**